

PRO NATURE

WOVEN
COMMERCIAL
FLOORING

SOLIDE.
DURABLE.
NATUREL.

PRO WOVEN
COMMERCIAL
FLOORING
NATURE

Construisez vos projets avec la nature !
Façonnez vos espaces qui contribuent au bien-être de l'esprit et du corps
et transformez-les en des lieux agréables et cosy.

Avec PRO NATURE vous trouverez des revêtements tissés à plat inspirés
de la texture naturelle du bois et de son écorce.
Accueillants et dotés d'une structure capable de créer des espaces
silencieux, ces revêtements de sols favorisent votre bien-être.
Ces arguments en font le revêtement idéal pour tous vos agencements
intérieurs.

Choisissez de faire entrer la Nature dans vos espaces commerciaux !

 **arc edition**




SALIX 6302 80




SALIX




SALIX 6302 98

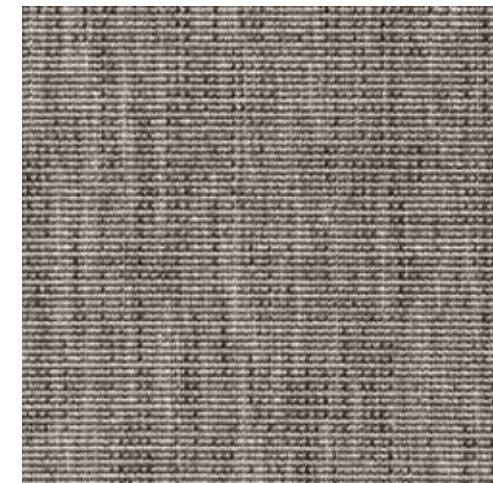


SALIX 6302 95

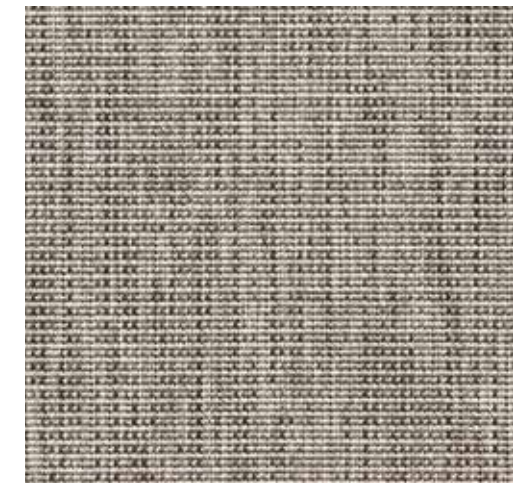

SALIX 6302 92

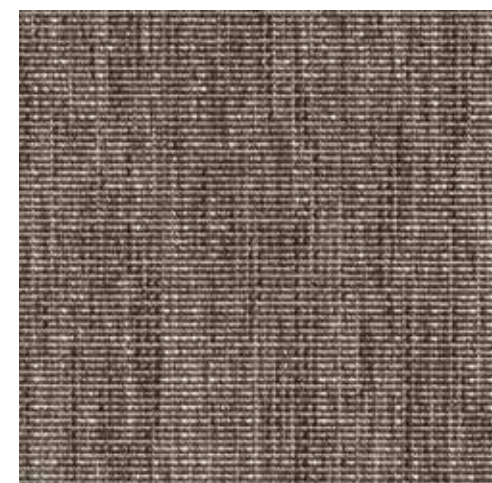

SALIX 6302 80

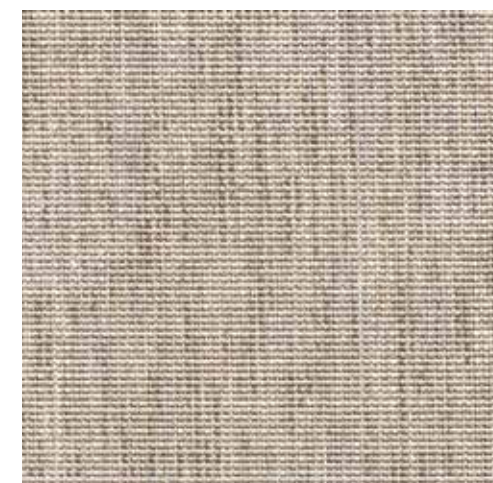


SALIX 6302 78



SALIX 6302 68

PRO NATURE

WOVEN
COMMERCIAL
FLOORING

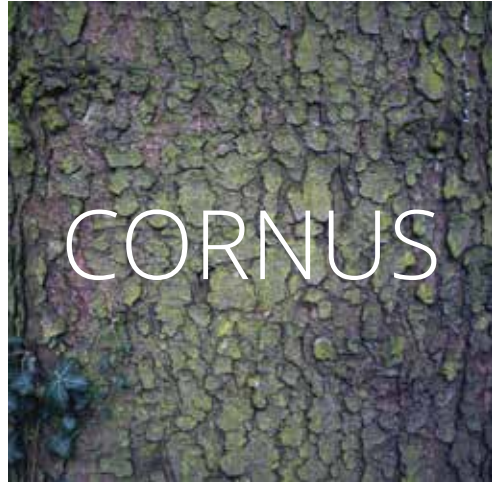


CORNUS

PRO NATURE


WOVEN
COMMERCIAL
FLOORING




CORNUS 6339 98

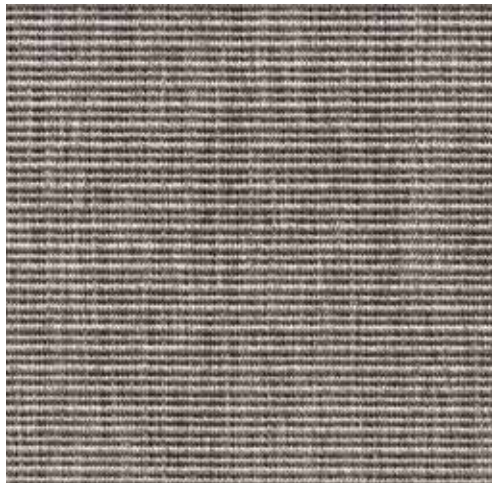

CORNUS 6339 95

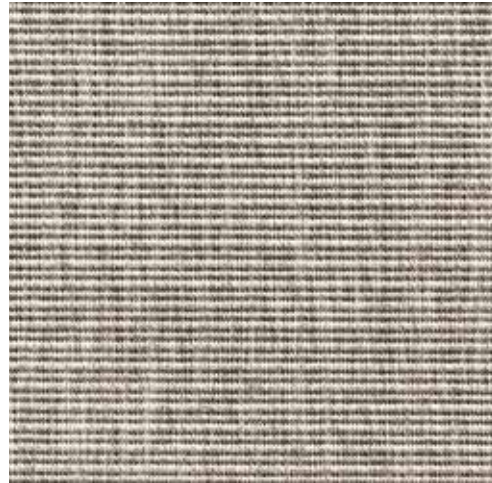

CORNUS 6339 92

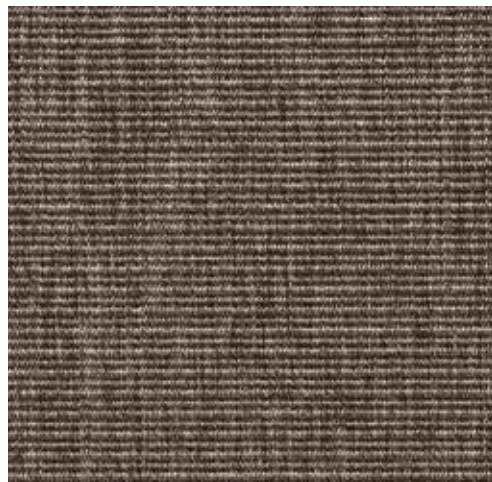

CORNUS 6339 80



CORNUS 6339 78




CORNUS 6339 68




CORNUS 6339 95




ROBINIA 6300 98

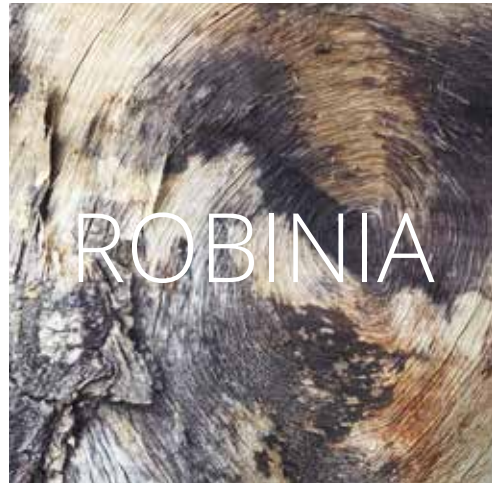


ROBINIA 6300 98

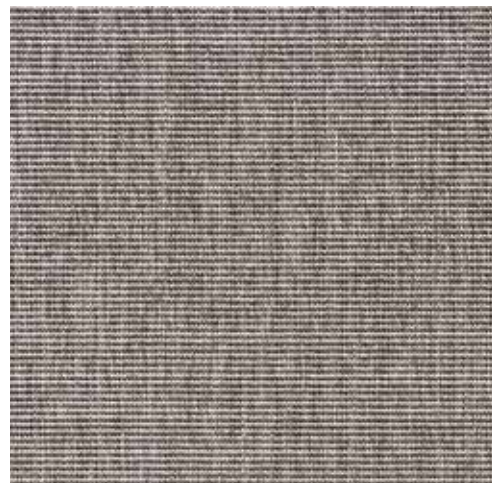


ROBINIA 6300 95

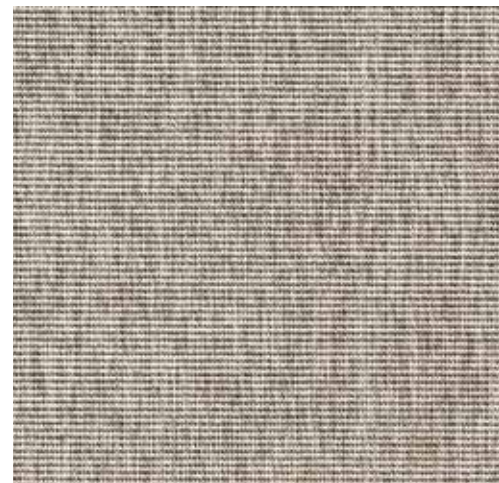


ROBINIA 6300 92

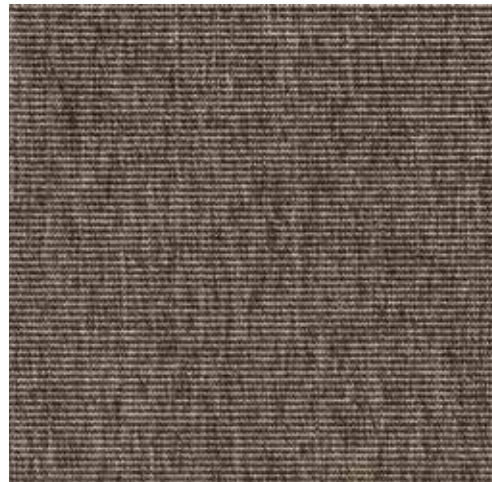

ROBINIA 6300 80

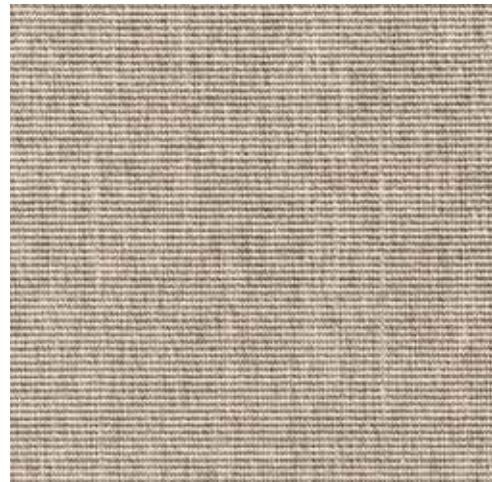

ROBINIA 6300 78

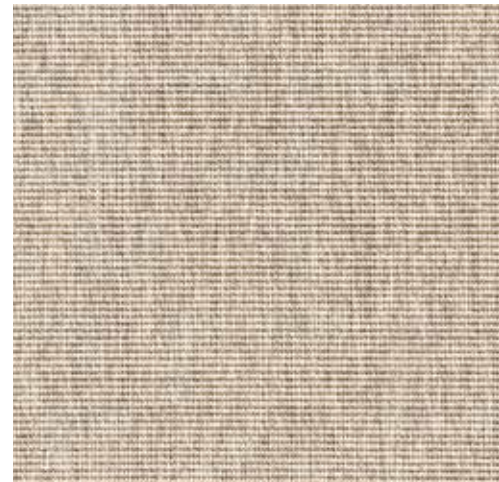


ROBINIA 6300 68

PRO WOVEN
COMMERCIAL
FLOORING
NATURE




PRO NATURE


WOVEN
COMMERCIAL
FLOORING

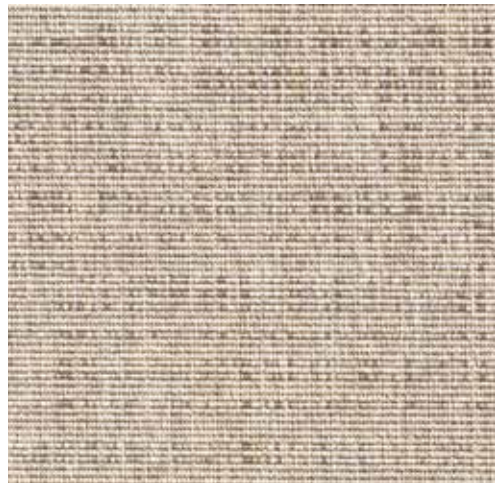


BETULA 6335 68

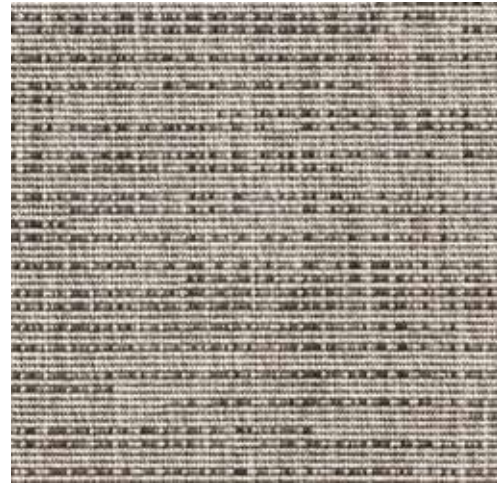


BETULA 6335 92

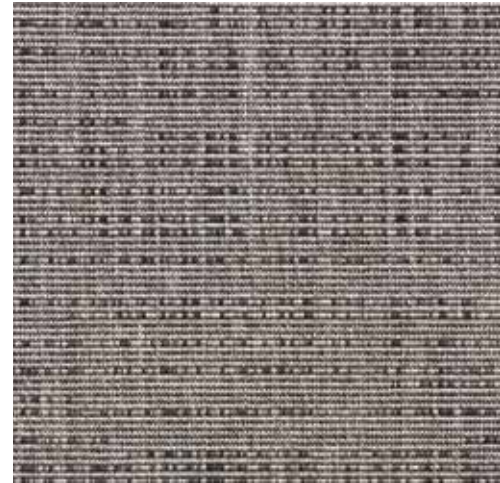

BETULA 6335 95

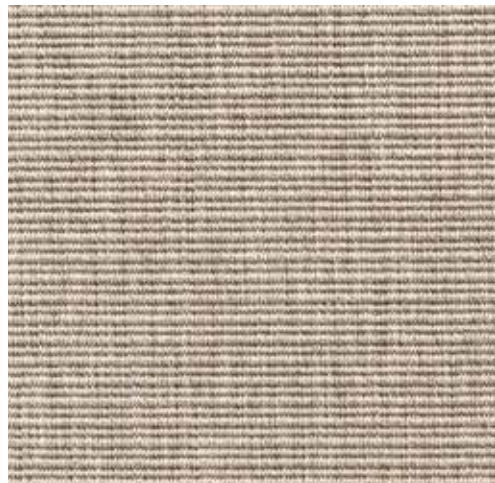

BETULA 6335 78

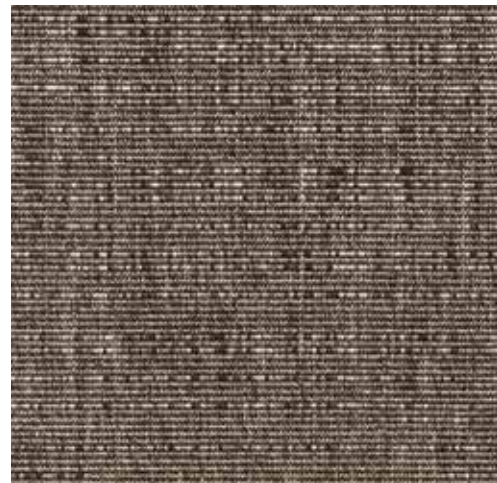

BETULA 6335 80



BETULA 6335 98



BETULA 6335 68



SALIX



CORNUS

FAITES DE
VOTRE ESPACE
UN LIEU
AGRÉABLE ET
DYNAMIQUE



ROBINIA



BETULA

PRO NATURE

STRUCTURE

Tissé à plat

COMPOSITION DU VELOURS

100% PP solution dyed

POIDS DU VELOURS

Ca. 1.100 gr/m²

POIDS TOTAL

Ca. 1.635 gr/m²

EPAISSEUR TOTALE

Ca. 5,4 mm

NOMBRES DE POINTS

Ca. 70 400/m²

CLASSEMENT

EN 1307

33 - LC1

CHAISE À ROULETTES

EN 985

A: usage intensif

ESCALIERS

EN 1963

A: usage intensif

ANTISTATIQUE PERMANENT

ISO 6356

< 2 kV

ISOLATION PHONIQUE

ISO 140-8

18 dB ΔLw

ABSORPTION PHONIQUE

ISO 354

0,15 αw

RÉSISTANCE THERMIQUE

ISO 8302

0,052 m² K/W

SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE

ISO 105-B02

≥ 7

SOLIDITÉ À L'EAU

EN ISO 105-E01

≥ 4-5

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

EN ISO 105-X12

≥ 4

COMPORTEMENT AU FEU

EN 13501-1

Cfl-s1 en pose collée

NOMBRES DE COULEURS

6

LARGEUR

EN ISO 3018

ca. 400 cm



03/2021 Sous réserve de modifications techniques



Prêt à créer des espaces énergisants ?
Parlons-en !

info@arcedition.com



PRO
NATURE

WOVEN
COMMERCIAL
FLOORING

www.arcedition.com

 arc **edition**
PERFORMANCE FLOORING